



CANYON

# Reloj multifunción

Artículo: CNS-SW6 Guía rápida v1.0

## Contenido del paquete

1. Unidad principal del producto  
**CANYON CNS-SW6**
2. CD de documentación
3. Guía rápida del usuario

## Vista general del hardware

Botón AJUSTAR



Botón MODO  
Botón LUZ




Botón INICIO/PARADA

Botón ALTÍMETRO-BARÓMETRO

## Uso básico

Pulse los botones **MODE (MODO)** y **ALTI-BARO (ALTÍMETRO-BARÓMETRO)** para seleccionar cualquiera de los 6 modos de funcionamiento.

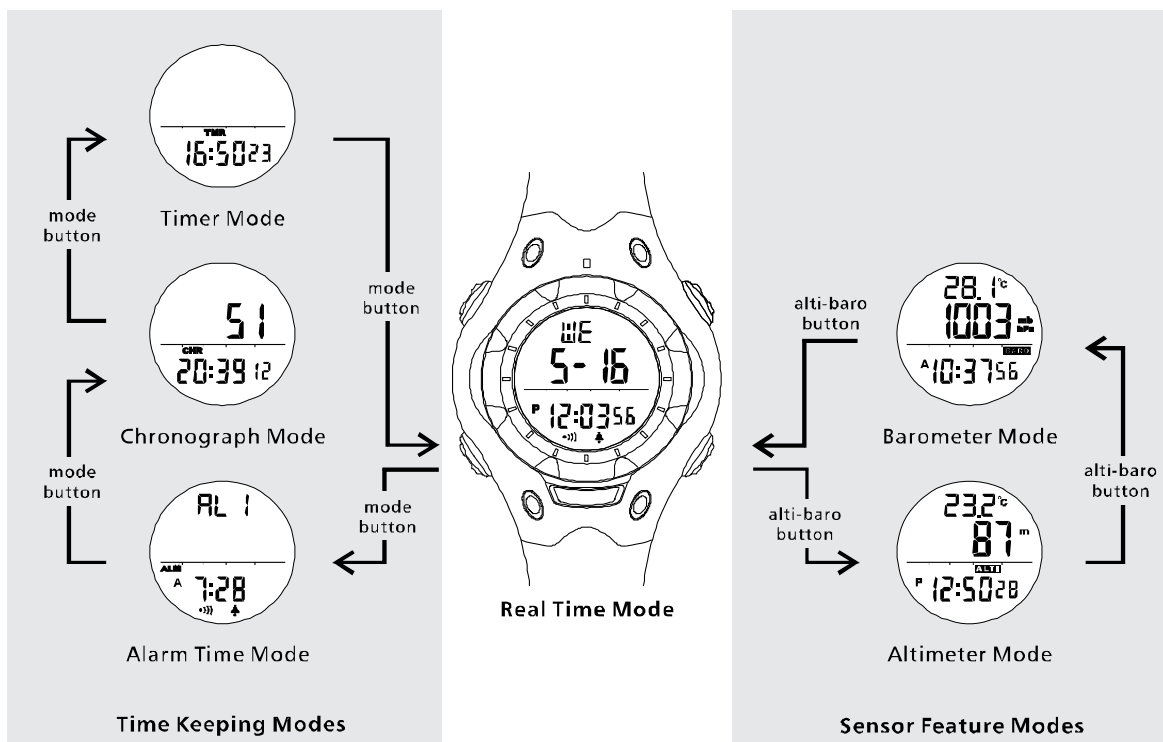

## Modo de tiempo real

---

- Pulse el botón **ALTI-BARO (ALTÍMETRO-BARÓMETRO)** para seleccionar el Modo de altímetro o el Modo de barómetro.

## Modo de hora de alarma

---

- Pulse el botón **ST./STP. (INICIO/PARADA)** para conmutar entre las pantallas de alarma diaria 1 y alarma diaria 2.
- Pulse el botón **ALTI-BARO (ALTÍMETRO-BARÓMETRO)** para activar o desactivar las alarmas diarias y los tonos horarios en las pantallas de alarma diaria 1 o alarma diaria 2. La pantalla mostrará un indicador de alarma diaria "●)))" y/o un indicador de tono horario "🔔" al activar cualquiera de las funciones.

## Modo de cronógrafo

---

- Pulse el botón **ST./STP. (INICIO/PARADA)** para iniciar la cronometración. Pulse de nuevo el botón para detenerla. La pantalla mostrará el tiempo transcurrido. Pulse el botón por tercera vez para reanudar la cronometración.
- Mantenga pulsado el botón **ALTI-BARO (ALTÍMETRO-BARÓMETRO)** durante 2 segundos para restablecer el cronómetro.
- Pulse el botón **ALTI-BARO (ALTÍMETRO-BARÓMETRO)** durante la cronometración para consultar el tiempo de ciclo actual. Pulse de nuevo el botón para volver a consultar la cronometración.
- Es posible registrar un máximo de 10 tiempos de ciclo.
- Pulse el botón **ADJUST (AJUSTAR)** para consultar los tiempos de ciclo registrados una vez detenido el cronógrafo.

## Modo de temporizador

---

- Pulse el botón **ALTI-BARO (ALTÍMETRO-BARÓMETRO)** para seleccionar 1 de los 4 valores de tiempo de inicio predefinidos o el valor de tiempo de inicio predefinido de usuario.

- Pulse el botón **ST./STP. (INICIO/PARADA)** para iniciar la cuenta atrás. La pantalla mostrará el tiempo restante.
- Pulse el botón **ST./STP. (INICIO/PARADA)** para detener el temporizador durante la cuenta atrás. Pulse de nuevo el botón para reanudar la cuenta atrás.
- Pulse el botón **ALTI-BARO (ALTÍMETRO-BARÓMETRO)** para restablecer el temporizador de cuenta atrás al tiempo objetivo.

## Modo de altímetro

---

- Pulse el botón **ALTI-BARO (ALTÍMETRO-BARÓMETRO)** en el Modo de tiempo real para seleccionar el Modo de altímetro o el Modo de barómetro.
- La temperatura, la altitud y la hora actuales se mostrarán en las filas superior, central e inferior de la pantalla del dispositivo.

### NOTA:

Si desea obtener lecturas más precisas, mantenga el dispositivo alejado del cuerpo humano a fin de minimizar los efectos del calor corporal.

- Pulse el botón **ST./STP. (INICIO/PARADA)** para conmutar entre las distintas unidades de medida disponibles. Puede seleccionar metros (m) o pies (ft) como unidad de altura y (°C) o (°F) como unidad de temperatura.

## Modo de barómetro

---

- Pulse el botón **ALTI-BARO (ALTÍMETRO-BARÓMETRO)** en el Modo de tiempo real para seleccionar el Modo de altímetro o el Modo de barómetro.
- La temperatura, la presión y la hora actuales se mostrarán en las filas superior, central e inferior de la pantalla del dispositivo.

### NOTA:

Si desea obtener lecturas más precisas, mantenga el dispositivo alejado del cuerpo humano a fin de minimizar los efectos del calor corporal.

- Pulse el botón **ST./STP.** para conmutar entre las distintas unidades de medida disponibles. Puede seleccionar mb/hPa o inHg como unidad de presión y (°C) o (°F) como unidad de temperatura.

## **Mantenimiento**

---

- Se recomienda sustituir la batería por una nueva (de tipo CR-2032) cuando aparezca el indicador de nivel bajo de batería en la pantalla.